



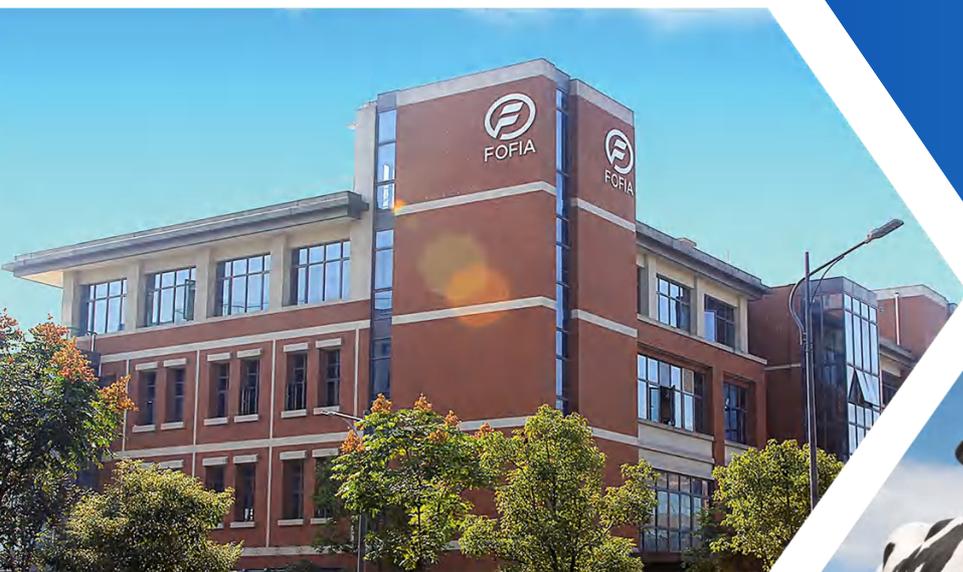


无锡市富华科技有限责任公司  
Wuxi Fofia Technology Co.,Ltd



# 产品宣传册

Product manual

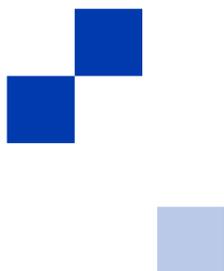

## T901普通耳钉



颜色	黄色或其他
重量	约1.7g
尺寸	高度：22.5mm 直径：28.2mm
注塑材料	TPU
包装方式	50只/包
有效期	大于5年

## T901+3mm加长耳钉



颜色	黄色或其他
重量	约1.7g
尺寸	高度：25.5mm 直径：28.2mm
注塑材料	TPU
包装方式	50只/包
有效期	大于5年

## T905铲形耳钉



颜色	黄色或其他
重量	5.6g
尺寸	宽度：57mm 长度：70mm 高度：23.2mm
注塑材料	TPU
包装方式	40只/板
有效期	大于5年

## T911手写公钉



颜色	黄色
重量	4.3g
尺寸	长度：54.5mm 宽度：42mm 高度：23mm
注塑材料	热塑性弹性体橡胶(热可塑性聚氨酯甲酸酯)
操作温度	-30℃~+50℃
包装方式	50个/包
有效期	2年

## T914一体式耳钉



颜色	黄色或其他
重量	12.5g
尺寸	宽度：76mm 长度：113mm 高度：23mm
注塑材料	TPU
包装方式	袋装
有效期	大于5年

## T919方形普通耳钉



颜色	黄色
重量	1.5g
尺寸	宽度：30mm 长度：30mm 高度：23.5mm
注塑材料	TPU
操作温度	-30℃~+50℃
包装方式	40个/包
有效期	大于5年

## T952方形仔猪普通耳钉



颜色	黄色
重量	1.5g
尺寸	长度: 30mm 宽度: 30mm 高度: 23.5mm
注塑材料	TPU
操作温度	-30°C~+50°C
包装方式	50个/包
有效期	2年

## T904普通铲形母标



颜色	黄色或其他
重量	6.8g
尺寸	宽度: 57mm 长度: 70.5mm 高度 14.5mm
注塑材料	TPU
包装方式	袋装或纸盒
有效期	大于5年

## T906普通圆形母标



颜色	黄色或其他
重量	4g
尺寸	高度: 14.5mm 直径: 28.8mm
注塑材料	TPU
包装方式	45个/包
有效期	大于5年

## T921普通铲形耳标



颜色	黄色或其他
重量	大号：12g 中号：8g 小号：6g
尺寸	大号：长度：118mm 宽度：76mm 高度：10.5mm 中号：长度：97mm 宽度：64mm 高度：10.5mm 小号：长度：80mm 宽度：57mm 高度：10.5mm
注塑材料	热塑性弹性体橡胶(热可塑性聚氨酯甲酸酯)
操作温度	-30℃~+50℃
包装方式	50个/包
有效期	2年

## T931 TPU圆形母标



颜色	黄色
重量	1.6g
尺寸	直径：26.5mm 高度：12.5mm
注塑材料	热塑性弹性体橡胶(热可塑性聚氨酯甲酸酯)
操作温度	30℃~+50℃
包装方式	100个/包
有效期	2年

## T939小号铲形母标



颜色	黄色
重量	6g
尺寸	长度：48.5mm 宽度：41mm 高度：11.5mm
注塑材料	热塑性弹性体橡胶(热可塑性聚氨酯甲酸酯)
操作温度	-30℃~+50℃
包装方式	50个/包
有效期	2年

## T940普通圆形母标



颜色	黄色
重量	2g
尺寸	直径：28.5mm 高度：11mm
注塑材料	热塑性弹性体橡胶(热可塑性聚氨酯甲酸酯)
操作温度	-30°C~+50°C
包装方式	50个/包
有效期	2年

## T951普通圆形母标



颜色	黄色
重量	1.5g
尺寸	直径：22mm 高度：13mm
注塑材料	TPU
操作温度	-30°C~+50°C
包装方式	50个/包
有效期	2年

## T925普通防篡改母标



颜色	黄色
重量	1.5g
尺寸	直径：22mm 高度：12.8mm
材料	PC
操作温度	-30°C~+50°C
包装方式	100个/包
有效期	2年



## ET918防拆电子鸡脚环



颜色	黑色
重量	3g
尺寸	内径：14.5mm 高度：15mm
执行标准	ID64
操作温度	0°C~ +50°C
包装方式	100个/包
有效期	大于5年

## ET923电子鸽环



颜色	蓝色或黑色
重量	1.3g
尺寸	内径：8.5mm 高度：11.5mm
执行标准	ISO11784/5 FDX-B
操作温度	0°C~ +50°C
有效期	大于5年

## ET934鱼标签



颜色	透明
重量	2g
尺寸	直径：4.5mm 高度：22mm
执行标准	ISO11784/5 FDX-B
操作温度	-30°C~50°C
包装方式	50个/包
有效期	5年

## ET956低频仔猪耳标



颜色	橘黄色
重量	3.5g
尺寸	直径：23mm 高度：10.5mm
执行标准	ISO11784/5 FDX-B
操作温度	-35°C~50°C
耳标结合力	> 350N
识读距离	≥20cm

## ET964C农业部低频电子牛标



颜色	浅黄色(100U)
主标尺寸	直径：30mm 高度：23.3mm
辅标尺寸	长度：60mm 宽度：45mm 高度：13mm
执行标准	ISO11784/5 FDX-B
工作温度	-30°C~50°C
拉伸断裂力	> 300N
识读距离	≥15cm

## ET964P农业部低频电子猪标



颜色	粉红色 (150U)
主标尺寸	直径 30mm 高度 25.5mm
辅标尺寸	直径 22mm 高度 13mm
执行标准	ISO11784/5 FDX-B
工作温度	-30°C~50°C
拉伸断裂力	> 300N
识读距离	≥15cm

## ET964S农业部低频电子羊标



颜色	橙色 (670U)
主标尺寸	直径 30mm 高度 25.5mm
辅标尺寸	直径 22mm 高度 13mm
执行标准	ISO11784/5 FDX-B
工作温度	-30°C~50°C
拉伸断裂力	> 300N
识读距离	≥15cm

## ET969一体式低频电子羊标



颜色	黄色或其他
长度	77mm
宽度	15mm
高度	28mm
执行标准	ISO11784/5 FDX-B
重量	2.8g

## ET926UHF圆形电子耳钉



颜色	黄色或其他
重量	2.8g
尺寸	直径：32mm 高度：23.5mm
执行标准	EPC Gen2 v2.0
防冲突	支持多标签读取
包装方式	100个/包
有效期	大于5年

## ET938UHF方形电子公钉



颜色	黄色
重量	3.2g
尺寸	长度：32mm 宽度：32mm 高度：25mm
执行标准	EPC Gen2 v2.0
防冲突	支持多标签读取
包装方式	50只/包
有效期	大于5年

## ET932UHF铲形电子母标



颜色	黄色
尺寸	长度：98mm 宽度：64mm 高度：16.3mm
操作温度	-30℃~+50℃
执行标准	EPC Gen2 v2.0
重量	13.5g
包装方式	50只/包
有效期	2年

## ET933UHF圆形电子母标



颜色	黄色
重量	5.1g
尺寸	直径: 30.5mm 高度: 11.5mm
执行标准	EPC Gen2 v2.0
防冲突	支持多标签读取
操作温度	-30°C~+50°C
包装方式	50只/包
有效期	2年

## ET936C农业部UHF电子牛标



颜色	黄色 (可定制)
主标	圆形, 直径26mm, 高23mm
辅标	铲型, 长宽高50*32mm*13.5mm
执行标准	ISO 18000-6C, NY/T 938-2005
工作温度	-40°C~50°C
承受拉力	> 300N
使用寿命	大于6年

## ET936S农业部UHF电子羊标



颜色	橙色 (可定制)
主标	圆形, 直径26mm, 高23mm
辅标	带半圆弧长方形, 长宽高45mm*17mm*13.5mm
执行标准	ISO 18000-6C, NY/T 938-2005
工作温度	-40°C~50°C
承受拉力	> 250N
使用寿命	大于4年

## ET953UHF圆形电子母标



颜色	粉色
重量	3.7g
尺寸	直径：30.5mm 高度：11.5mm
执行标准	EPC Gen2 v2.0
防冲突	支持多标签读取
操作温度	-35°C~+50°C
包装方式	50只/包
有效期	大于5年

## ET965C农业部超高频电子牛标



颜色	黄色 (100U)
主标	圆形，直径30mm，高23mm
辅标	铲型，长45mm*宽55.6mm*高13mm
执行标准	ISO 18000-6C, NY/T 938-2005
工作温度	-40°C~50°C
承受拉力	> 300N
使用寿命	大于6年

## ET965P农业部超高频电子猪标



颜色	粉色 (150U)
主标	圆形，直径30mm，高23mm
辅标	圆型，直径22mm，高13mm
执行标准	ISO 18000-6C, NY/T 938-2005
工作温度	-40°C~50°C
承受拉力	> 300N
使用寿命	大于6年

## ET965S农业部超高频电子羊标



颜色	橙色(670U)
主标	圆形，直径30mm，高23mm
辅标	带半圆弧长方形，17mm*45mm*13mm
执行标准	ISO 18000-6C， NY/T 938-2005
工作温度	-40℃~50℃
承受拉力	> 300N
使用寿命	大于6年

## ET914一体式电子耳标



颜色	黄色或其他
重量	小号：4.4g 中号：7.5g 大号：约12g
尺寸	小号：45*60mm 中号：60*80mm 大号：76*115mm
防撞标准	IEC 68-2-27
震动标准	IEC 68-2-6
包装方式	袋装
有效期	大于5年

## ET820智能标签(基础款)



基本参数		基本参数	
基本参数	震动传感器、 电池低压报警	尺寸	长: 33.5mm 宽: 22mm 高: 12.5mm
数据发送频率	30秒	材质	聚碳酸酯 (PC)
单一场所容量	2000个	重量(含公钉)	9.5g
工作温度	-10°C-50°C	激光打码	是
使用年限	1年	防水等级	IP67
工作频段	2.4G	拉拔力	280N

## ET960智能标签(标准版)



基本参数		基本参数	
基本参数	温度传感器、3D加 速度传感器、电池 电压测量	尺寸	长: 42mm 宽: 22mm 高: 12.5mm
数据发送频率	30秒	材质	聚碳酸酯 (PC)
单一场所容量	2000个	重量(含公钉)	13g
工作温度	-10°C-50°C	激光打码	是
测温范围	+20°C-50°C	防水等级	IP67
测温精度	0.2°C	使用年限	2年
工作频段	2.4G	拉拔力	280N

## ET851智能标签(增强版)




基本参数		基本参数	
基本参数	温度传感器、高精 度3D加速度传感 器、电池电压测量	尺寸	长48mm 宽30mm 高12.5mm
数据发送频率	30秒	材质	聚碳酸酯 (PC)
单一场所容量	2000个	重量(含公钉)	19.5g
工作温度	-10°C-50°C	激光打码	是
测温范围	+20°C-50°C	防水等级	IP67
测温精度	0.2°C	使用年限	5年
工作频段	2.4G	拉拔力	280N

## ZS006植入式电子标签 Ø2.12\*12mm



基本参数			
读写标准	ISO11784/5 FDX-B	重量	6.86g
频率	134.2KHz	长度	111±2mm
芯片尺寸	Ø2.12*12mm	宽度	50±1mm
防护标准	IP67	存储温度	-20°C to +50°C
有效期	10年	操作温度	0°C to 50°C
注塑材料	聚丙烯	认证	ICAR

## ZS007植入式电子标签 Ø1.4\*8mm

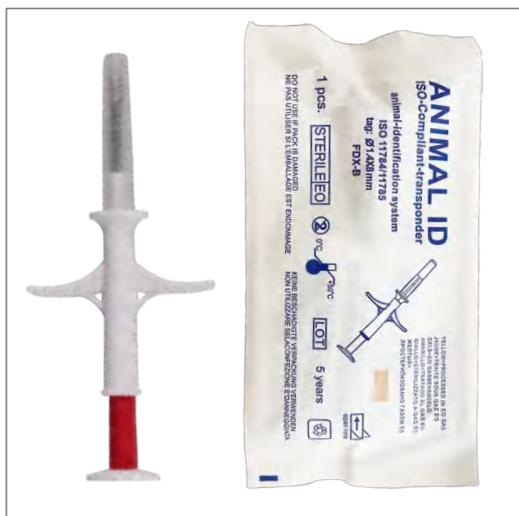

基本参数			
读写标准	ISO11784/5 FDX-B	重量	6.86g
频率	134.2KHz	长度	111±2mm
芯片尺寸	Ø1.4*8mm	宽度	50±1mm
防护标准	IP67	存储温度	-20°C to +50°C
有效期	10年	操作温度	0°C to 50°C
注塑材料	聚丙烯	认证	ICAR

## ZS005电子标签注射头 Ø2.12\*12mm



基本参数			
读写标准	ISO11784/5 FDX-B	重量	4.1g
频率	134.2KHz	长度	68mm
芯片尺寸	Ø2.12*12mm	宽度	12mm
防护标准	IP67	存储温度	-20°C to +50°C
有效期	10年	操作温度	0°C to 50°C
注塑材料	聚丙烯	认证	ICAR

## ZS008电子标签注射头 Ø1.4\*8mm



基本参数			
读写标准	ISO11784/5 FDX-B	重量	4.1g
频率	134.2KHz	长度	68mm
芯片尺寸	Ø1.4*8mm	宽度	12mm
防护标准	IP67	存储温度	-20°C to +50°C
有效期	10年	操作温度	0°C to 50°C
注塑材料	聚丙烯	认证	ICAR

## HT001测温式电子标签 Ø2.12\*12mm



基本参数			
读写标准	ISO11784/5 FDX-B	重量	6.86g
频率	134.2KHz	长度	111±2mm
芯片尺寸	Ø2.12*12mm	宽度	50±1mm
防护标准	IP67	测温范围	35°C to 43°C
有效期	10年	测温精度	±0.1°C (±0.18°F)
注塑材料	聚丙烯	专用识读器	FOFIA PT200T

## PT160手持式识读者



基本参数		基本参数	
处理器	ARM(STM32)	供电方式	锂电池
包装尺寸	150*86*37.5mm	毛重	110g
读取标准	ISO11784/5 FDX-B	净重	68g
工作温度	-30°C-50°C	认证	CE、Rohs
保修期限	1年	配件	包装盒、USB数据线
通讯方式	USB	屏幕显示	24*7 OLED显示

## PT200手持式识读者



基本参数		基本参数	
处理器	ARM(STM32)	供电方式	AA电池
包装尺寸	30*16.8*3.8cm	毛重	310g
读取标准	ISO11784/5 FDX-B	净重	160g
工作温度	-30°C-50°C	认证	CE、Rohs
保修期限	1年	配件	包装盒、USB数据线
数据存储	1000条	操作语言	多语言显示

## PT361手持式识读者



基本参数		基本参数	
处理器	ARM(STM32)	供电方式	锂电池
包装尺寸	45.5*18.5*7.5cm	毛重	750g
读取标准	ISO11784/5 FDX-B、HDX、ID64	工作频率	134.2KHz
工作温度	-30°C-50°C	认证	CE、Rohs
通讯方式	蓝牙和USB	配件	说明书、USB连接线
保修期限	1年	操作语言	多语言显示

## PT580手持式识读者



基本参数		基本参数	
处理器	ARM(STM32)	供电方式	锂电池
包装尺寸	26.5*20*5cm	毛重	552.6g
读取标准	ISO11784/5 FDX-B、HDX、ID64	净重	222.2g
工作温度	-30°C-50°C	认证	CE、Rohs
通讯方式	蓝牙和USB	配件	包装盒、充电套装、电池
数据存储	7000条	操作语言	多语言显示

## PT280棒形识读者



基本参数		基本参数	
处理器	ARM(STM32)	供电方式	AA电池
包装尺寸	79*10*10cm	毛重	1330g
读取标准	ISO11784/5 FDX-B、HDX、ID64	净重	532g
工作温度	-30°C-50°C	认证	CE、Rohs
通讯方式	蓝牙和USB	配件	包装杆桶、USB连接线
数据存储	7000条	操作语言	多语言显示

## PT289LF棒形识读者



基本参数		基本参数	
处理器	ARM	供电方式	AA电池
包装尺寸	79*10*10cm	毛重	1500g
读取标准	ISO11784/5 FDX-B、HDX、ID64	净重	540g
工作温度	-30°C-50°C	工作频率	134.2KHz
通讯方式	蓝牙和USB	配件	包装杆桶、USB连接线
数据存储	14000条	操作语言	多语言显示

## PT290 LF棒形识读者



主机参数		工作方式		产品规格	
处理器	ARM	供电方式	锂电池	颜色	黑色
工作频率	134.2KHz	通讯方式	蓝牙BLE和USB	净尺寸	83*5.3*4.5cm
屏幕显示	128*160 OLED显示	通讯端口	USB Type-C	硬壳包尺寸	90*11*9cm
连续工作	12小时	充电温度	0°C-45°C	毛重	1898g
蜂鸣器	内置	操作温度	-20°C-50°C	净重	631g
数据存储	30000条	操作湿度	5%~90%	按键数量	3个
震动马达	有	存储温度	-30°C-60°C	指示灯	有
其他					
读取标准	ISO11784/5				
操作语言	简体中文、繁体中文、英文				
保修期限	一年				
配件	塑料硬壳包、USB 连接线、说明书、测试标签				
读取距离	随设备提供的测试标签读取距离大于25cm				

## PT290 UHF棒形识读者



主机参数		工作方式		产品规格	
处理器	ARM	供电方式	锂电池	颜色	黑色
工作频率	860~960MHz	通讯方式	蓝牙BLE和USB	净尺寸	83*5.3*4.5cm
屏幕显示	128*160 OLED显示	通讯端口	USB Type-C	硬壳包尺寸	90*11*9cm
连续工作	12小时	充电温度	0°C-45°C	毛重	1833g
蜂鸣器	内置	操作温度	-20°C-50°C	净重	483g
数据存储	30000条	操作湿度	5%~90%	按键数量	3个
震动马达	有	存储温度	-30°C-60°C	指示灯	有
其他					
读取标准	ISO18000-6C				
操作语言	简体中文、繁体中文、英文				
保修期限	一年				
配件	塑料硬壳包、USB 连接线、说明书、测试标签				
读取距离	随设备提供的测试标签读取距离大于40cm				

## 普通两用耳标钳



颜色	红色
尺寸	220.5±0.5mm (长) *138±0.5mm (宽) *24.5±0.3mm (高)
重量	310g
适用耳标	ET902、ET907、T901、T905等
材 料	优质合金
包装方式	袋装
有效期	5年

## 羊用耳标钳



颜色	黑色
尺寸	200m (长) *50mm (宽) *20mm (高)
重量	约215g
适用耳标	ET928
材 料	优质合金
包装方式	袋装
有效期	5年

## 防挂式耳标钳



颜色	绿色
尺寸	250m (长) *70mm (宽) *20mm (高)
重量	约310g
适用耳标	一体式耳标T914
材 料	优质合金
包装方式	袋装
有效期	5年

## 农业部标准耳标钳



颜色	绿色
尺寸	242mm (长) *60mm (宽) *25mm (高)
重量	约318g
材料	优质合金
弹簧	优质弹簧钢
包装方式	袋装
有效期	5年

## 耳标记号笔



颜色	黑色
长度	143mm
直径	15mm
容量	12ml

耳钉 耳标	T901	T901加长	T905	T911	T919	T952	ET926	ET938
T904	0	0	0	0	0	0	0	0
T906	0	0	0	0	0	0	0	0
T921	0	0	0	0	0	0	0	0
T925	0	0	0	0	0	0	0	0
T931	0	0	0	0	0	0	0	0
T939	0	0	0	0	0	0	0	0
T940	0	0	0	0	0	0	0	0
T951	0	0	0	0	0	0	0	0
ET902	0	0	0	×	×	×	×	×
ET907	0	0	0	×	×	×	×	×
ET956	0	0	0	×	×	×	×	×
ET932	0	0	0	×	×	×	×	×
ET933	0	0	×	×	×	×	×	×
ET953	0	0	×	×	×	×	×	×
ET820	0	0	×	×	×	×	0	×
ET960	0	0	×	×	×	×	0	×
ET851	0	0	×	×	×	×	0	×

\* 其中T914为一体式耳钉、ET928为一体式电子标签。ET964、ET936及ET965系列为农业部套钉

\* 0为可匹配 × 为不可匹配

## 牛用耳标推荐组合



T921+T901 /// 牛用普通铲形耳标组合，大中小、多色可选

ET964C /// 低频牛用电子耳标，进口芯片，符合农业部标准

ET965C /// 超高频电子耳标，进口芯片，符合农业部标准

ET960+T901 /// 智能盘点，随时随地监管体温、活跃状态数据

## 羊用耳标推荐组合



ET928 /// 一体式低频羊用电子耳标，重量轻

ET964S /// 低频羊用电子耳标，进口芯片，符合农业部标准

ET965S /// 超高频羊用电子耳标，进口芯片 读写距离远

ET956+T901 /// 重量轻、体积小，适合羊佩戴

## 猪用耳标推荐组合



ET907+T901 /// 常用低频猪用电子耳标，防水防脱

ET956+T901 /// 电子耳标重量轻、体积小，更适合仔猪佩戴

ET965P /// 超高频电子耳标，进口芯片，符合农业部标准

ET960+T901 /// 智能盘点，随时随地监管体温、活跃状态数据

# FOFIA

## 联系我们

电话：

邮箱：

地址：无锡市新吴区干城路6号中关村科技创新园24号楼

网址：<http://www.fofia.com>



热线：400-000-7665